


EASYMIG 85 je jednofazni aparat za zavarivanje dizajniran isključivo za MIG zavarivanje punjenom žicom bez plina. Vrlo jednostavan za korištenje, jedina postavka koja se može prilagoditi je brzina dodavanja žice. Preporučena za zavarivanje čelika debljine do 2 mm, jedinica za zavarivanje EASYMIG 85 idealna je za sve vrste radova, čak i na otvorenom.

SPREMNO ZA UPORABU

- Zavarivanje punjenom žicom bez plina: Ø 0,6 i 0,9 mm (valjak s dva utora)
- Otpornost na vanjske utjecaje okoline (vjetar, itd.)
- Povećana prenosivost zbog nedostatka glomaznog cilindra

JEDNOSTAVAN ZA KORIŠTENJE

- **Pomoć pri zavarivanju:** dijagram brzine dodavanja žice koji pomaže korisniku da prilagodi brzinu dodavanja žice (A) prema debljini obratka (B) i promjeru korištene žice (C)

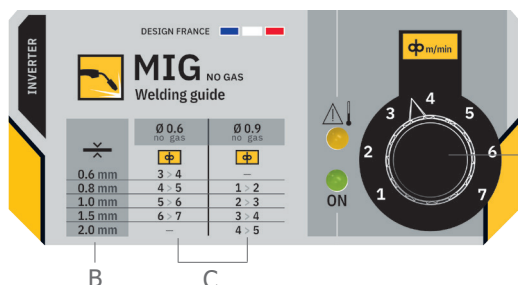

Intuitivna upravljačka ploča s jednim potencijometrom za odabir brzine dodavanja žice (sedam razina)



Isporučuje se u kartonskoj kutiji s priborom

SIGURAN

- Optimizirano hlađenje radne stanice s toplinskom zaštitom
- Prekostrujna zaštita

INTEGRIRANI KOTUR ZA UVLAČENJE ŽICE

- Kompatibilni kolut žice: Ø 100 mm - 1 kg
- Motorizirani kotur za dodavanje žice s dva valjka

ULTRA PRIJENOSAN

- Ultra lagan (5 kg)
- Ovaj praktičan i mali uređaj može se spremiti bilo gdje (police, ormarići, itd.)
- Traka za ručku/naramenica olakšava kretanje po radionici

Baklja MIG 2 m - 10 mm ²	
Stezaljka za uzemljenje 1,6 m - 10 mm ²	
Kolut s fluks-jezgrom Ø 0,6 mm AWS E71T-GS	
Ručni štitić za lice fiksne boje 11	

DODATNA OPREMA (opcionalno)



Punjena žica - Plastični kolut Ø 100 mm
Ø 0,6 mm 086425
Ø 0,9 mm 086104



Punjena žica - valjak tipa D
Ø 0,6/0,9 mm 068926



Savjet za kontakt
Ø 0,6 mm 041905
Ø 1,0 mm* 041929

* za punjenu žicu Ø 0,9 mm

			I ₂ MIG						MIG EN 60974-1 (40°C)			U ₀			IP
	50/60 Hz	A	A	NO GAZ	100	Electronic Control	m/min		IA (60%)	100%	X% (I ₂ max)	V	cm	kg	
	230 V - 1~	16	30 → 85	0.6 0.9	✓	10 W	1 → 7	0.6 0.9	50 A	40 A	85 A 20 %	30	29 x 14 x 19.5	5.5	IP 21