

GYSTEC 180E je jednofazni inverterski aparat za zavarivanje koji nudi 2 načina zavarivanja; MMA i TIG podizanje. Proizveden najnovijom IGBT inverterskom tehnologijom, ima izvrsne karakteristike paljenja i jamči stabilnost luka. Opremljen digitalnim zaslonom, nudi vrlo preciznu regulaciju struje za profesionalno zavarivanje čelika, lijevanog željeza i nehrđajućeg čelika, debljine do 10 mm.

2 NAČINA ZAVARIVANJA

- **MMA:** Zavarite većinu obloženih elektroda s potpunom lakoćom: rutilne, nehrđajuće, od lijevanog željeza i bazične (do Ø 4,0 mm).
- **TIG Lift:** Za precizno zavarivanje tankih limova bez naslaga volframa u zavarenom rubu.

INVERTERSKA TEHNOLOGIJA

- Trenutačno paljenje kao rezultat visokog napona otvorenog kruga.
- Konzistentna snaga zavarivanja.
- Vrlo glatka fuzija zbog konstantne struje.
- Zaštićen od prekomjerne struje.

POMAGALA ZA ZAVARIVANJE



Hot Start:
Jednostavno paljenje.




Sila luka:
Privremeni udar struje tijekom teških situacija zavarivanja




Zaštita od lijepljenja:
Smanjuje mogućnost lijepljenja elektrode u kontaktu s izratkom.

ULTRA PRIJENOSAN

- Lagan (3.7 kg).
- Vrlo kompaktan dizajn za jednostavno spremanje gotovo bilo gdje (police, ormari, itd.).
- Jednostruka ručka za udobno kretanje.




10mm



Ø 1,6 > 4,0mm



Isporučka u kutiji + kofer

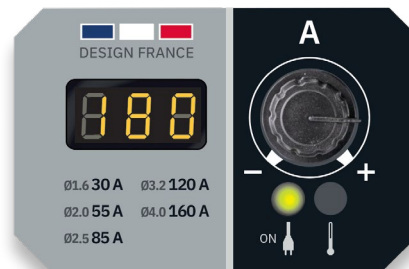2 m - 16 mm²1,6 m - 16 mm²

Intuitivna upravljačka ploča s digitalnim zaslonom za precizno podešavanje struje zavarivanja.

TIG PLAMENIK (neobavezno)



TIG17 ventilski plamenik - 4m
087583

50/60 Hz	A	I ₂ MMA / TIG A	Integrirana tehnologija			MMA		TIG		U ₀ V	mm ²	cm	kg	kg	IP	2 m	7 kW 10 kVA
			HS	AF	PROTIV LIJEPLJENJA	EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	100%	EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	100%								
230 V 1~	16	20 → 180	▪	▪	▪	105	80	110	100	64	10/25	27 × 21 × 11	3.7	5.2	IP 21	2 m	7 kW 10 kVA